


Binnenwand blokken Tegelblokken 60x60



	Tegelblok 15	Tegelblok 10	Tegelblok 7	Tegelblok 5
AFMETINGEN				
Lengte (cm) (Y)	60	60	60	60
Dikte (cm) (Z)	15	10	7	5
Hoogte (cm) (X)	60	60	60	60
KENMERKEN				
Tand en groef	enkel	enkel	enkel	nee
Handgrepen	nee	nee	nee	nee
Uitsparing (cm ²)	-	-	-	-
Boring (cm)	-	-	-	-
Blokken/m ²	2,78	2,78	2,78	2,78
Palettisatie 120 x 120 x h (cm)	135	135	75	75
m ² /palet	11,52	17,28	12,24	17,28
lm/palet	-	-	-	-
Blokken/palet	32	48	34	48
Gewicht/palet (kg)	1083	1083	1037	549
Gewicht blok bij levering (kg)	33,4	22,2	15,6	11,1
Lijmverbruik (kg/m ²)	1,1	0,7	0,5	0,7
Op stock/bestelling	bestelling	stock	stock	stock
Cellumat code	BM15041	CA10021	CA07022	CA05022
EAN code	3700497054414	3700497023212	3700497022222	3700497021225
FYSISCHE EIGENSCHAPPEN				
Densiteitsklasse (kg/m ³)	C4/500	C4/500	C4/500	C4/500
Min./max. droog gewicht (kg/m ³)	475-500	475-500	475-500	475-500
Karakteristieke druksterkte f_{bk} (N/mm ²)	4,0	4,0	4,0	4,0
Warmtegeleidbaarheid λ (W/mK)	0,135	0,135	0,135	0,135
Warmtegeleidbaarheid U (W/m ² K)*	0,76	1,05	1,38	1,73
Thermische weerstand R_{thu} (m ² K/W)*	1,32	0,95	0,73	0,58
Brandweerstand E.I. (min.)	240	120	90	-

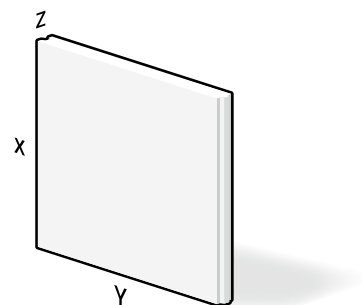

(*) muur tweezijdig bepleisterd.