


# Linteaux Yx25



Les linteaux\* en béton cellulaire sont constitués d'une armature en acier (FE500BS) traitée anti-corrosion. Ils se placent au-dessus d'une ouverture (porte, fenêtre etc...).

	Linteau 10			Linteau 15				
<b>DIMENSIONS</b>								
Longueur (cm) (Y)	120	150	200	120	150	200	240	300
Épaisseur (cm) (Z)	<b>10</b>			<b>15</b>				
Hauteur (cm) (X)	25			25				
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>								
Charge maximale (kN/ml)	non portant			17,2	12,5	8,5	6,8	5,2
Poids linteau livraison (kg)	20	25	33	30	37	49	59	74
Stock/commande	stock			stock				
Code Cellumat	LI10010	LI10020	LI10030	LI15010	LI15020	LI15030	LI15040	LI15050
Code EAN	3700497083100	3700497083209	3700497083308	3700497084107	3700497084206	3700497084305	3700497084404	3700497084503

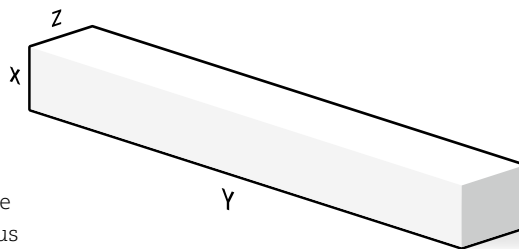

	Linteau 20					Linteau 24		
<b>DIMENSIONS</b>								
Longueur (cm) (Y)	120	150	200	240	300	120	150	200
Épaisseur (cm) (Z)	<b>20</b>					<b>24</b>		
Hauteur (cm) (X)	25					25		
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>								
Charge maximale (kN/ml)	24,9	18,0	12,3	9,8	7,5	25,7	18,6	12,7
Poids linteau livraison (kg)	39	49	66	79	98	47	59	79
Stock/commande	stock					stock		
Code Cellumat	LI20010	LI20020	LI20030	LI20040	LI20050	LI24010	LI24020	LI24030
Code EAN	3700497086101	3700497086200	3700497086309	3700497086408	3700497086507	3700497087108	3700497087207	3700497087306



	Linteau 24		Linteau 30				
<b>DIMENSIONS</b>							
Longueur (cm) (Y)	240	300	120	150	200	240	300
Épaisseur (cm) (Z)	<b>24</b>		<b>30</b>				
Hauteur (cm) (X)	25		25				
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>							
Charge maximale (kN/ml)	10,1	7,7	28,0	20,3	13,8	11,0	8,4
Poids linteau livraison (kg)	95	118	59	74	98	118	148
Stock/commande	stock		stock				
Code Cellumat	LI24040	LI24050	LI30010	LI30020	LI30030	LI30040	LI30050
Code EAN	3700497087405	3700497087504	3700497088105	3700497088204	3700497088303	3700497088402	3700497088501

(\*) Le linteau doit être posé dans le bon sens. L'inscription Cellumat doit être lisible. L'appui minimum de 200 mm doit être respecté et 250 mm à partir d'une longueur de 200 cm. Cellumat n'est pas responsable d'une fausse interprétation de ce tableau. Notre service technique peut toujours vous conseiller.

